


باركيه


ممتعة للنظر و قائمة على سنوات طويلة من الخبرة. تفتخر موديكور بتقديم مجموعة من أرضيات الميلامين التي يمكنها أن تتكامل مع العديد من الأسطح سواء الحديثة أو التقليدية بدون الحاجة إلى الغراء للتركيب.

سنوات من الخبرة المكتسبة والقائمة على التكنولوجيا الألمانية المتقدمة القادرة على تلبية جميع متطلبات الحياة العصرية والحفاظ على متانتها وجمالها وتألّفها.

خصائص المنتج		الدرجة ٣١/٢٣		الدرجة ٣٢/٢٣	
الإستخدام	EN ١٣٣٢٩	الدرجة ٣١/٢٣	الدرجة ٣٢/٢٣	AC ٣	AC ٤
مقاوم الإهتراء		٣	٣	٣	٤
مقاوم الضغط		١	٢	١	٢
مقاوم للبقع		٥/٤	٥/٤	٥/٤	٥/٤
مقاوم حروق السجائر		٤	٤	٤	٤
ثبات اللون		٧	٧	٧	٧
مقاومة الإنزلاق	ANSI A ٢.١-٢-١٢٦٤	بمعايير الاحتكاك الجاف (٠.٥)	بمعايير الاحتكاك الجاف (٠.٥)	بمعايير الاحتكاك الجاف (٠.٥)	بمعايير الاحتكاك الجاف (٠.٥)
مقاومة التشقق والفرغات	DIN ٥٢١٨٥	< ٦٠٠ كلغم/سم ^٢	< ٦٠٠ كلغم/سم ^٢	< ٦٠٠ كلغم/سم ^٢	< ٦٠٠ كلغم/سم ^٢
شحنات الكهرباء الساكنية	DIN ٥٤٣٤٥	٠.٩ كيلو فولت	٠.٩ كيلو فولت	٠.٩ كيلو فولت	٠.٩ كيلو فولت
مقاوم الحريق	DIN ٤١.٢	ب ١	ب ١	ب ١	ب ١

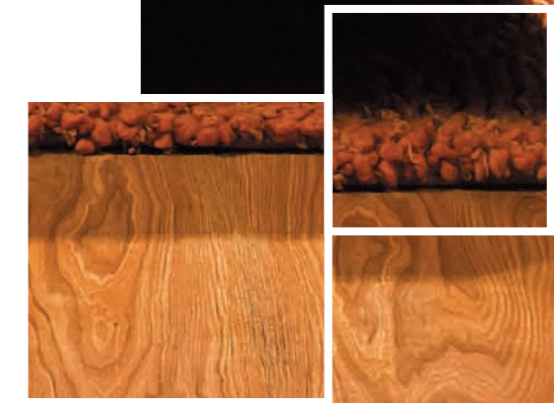

تشكيلة الألوان

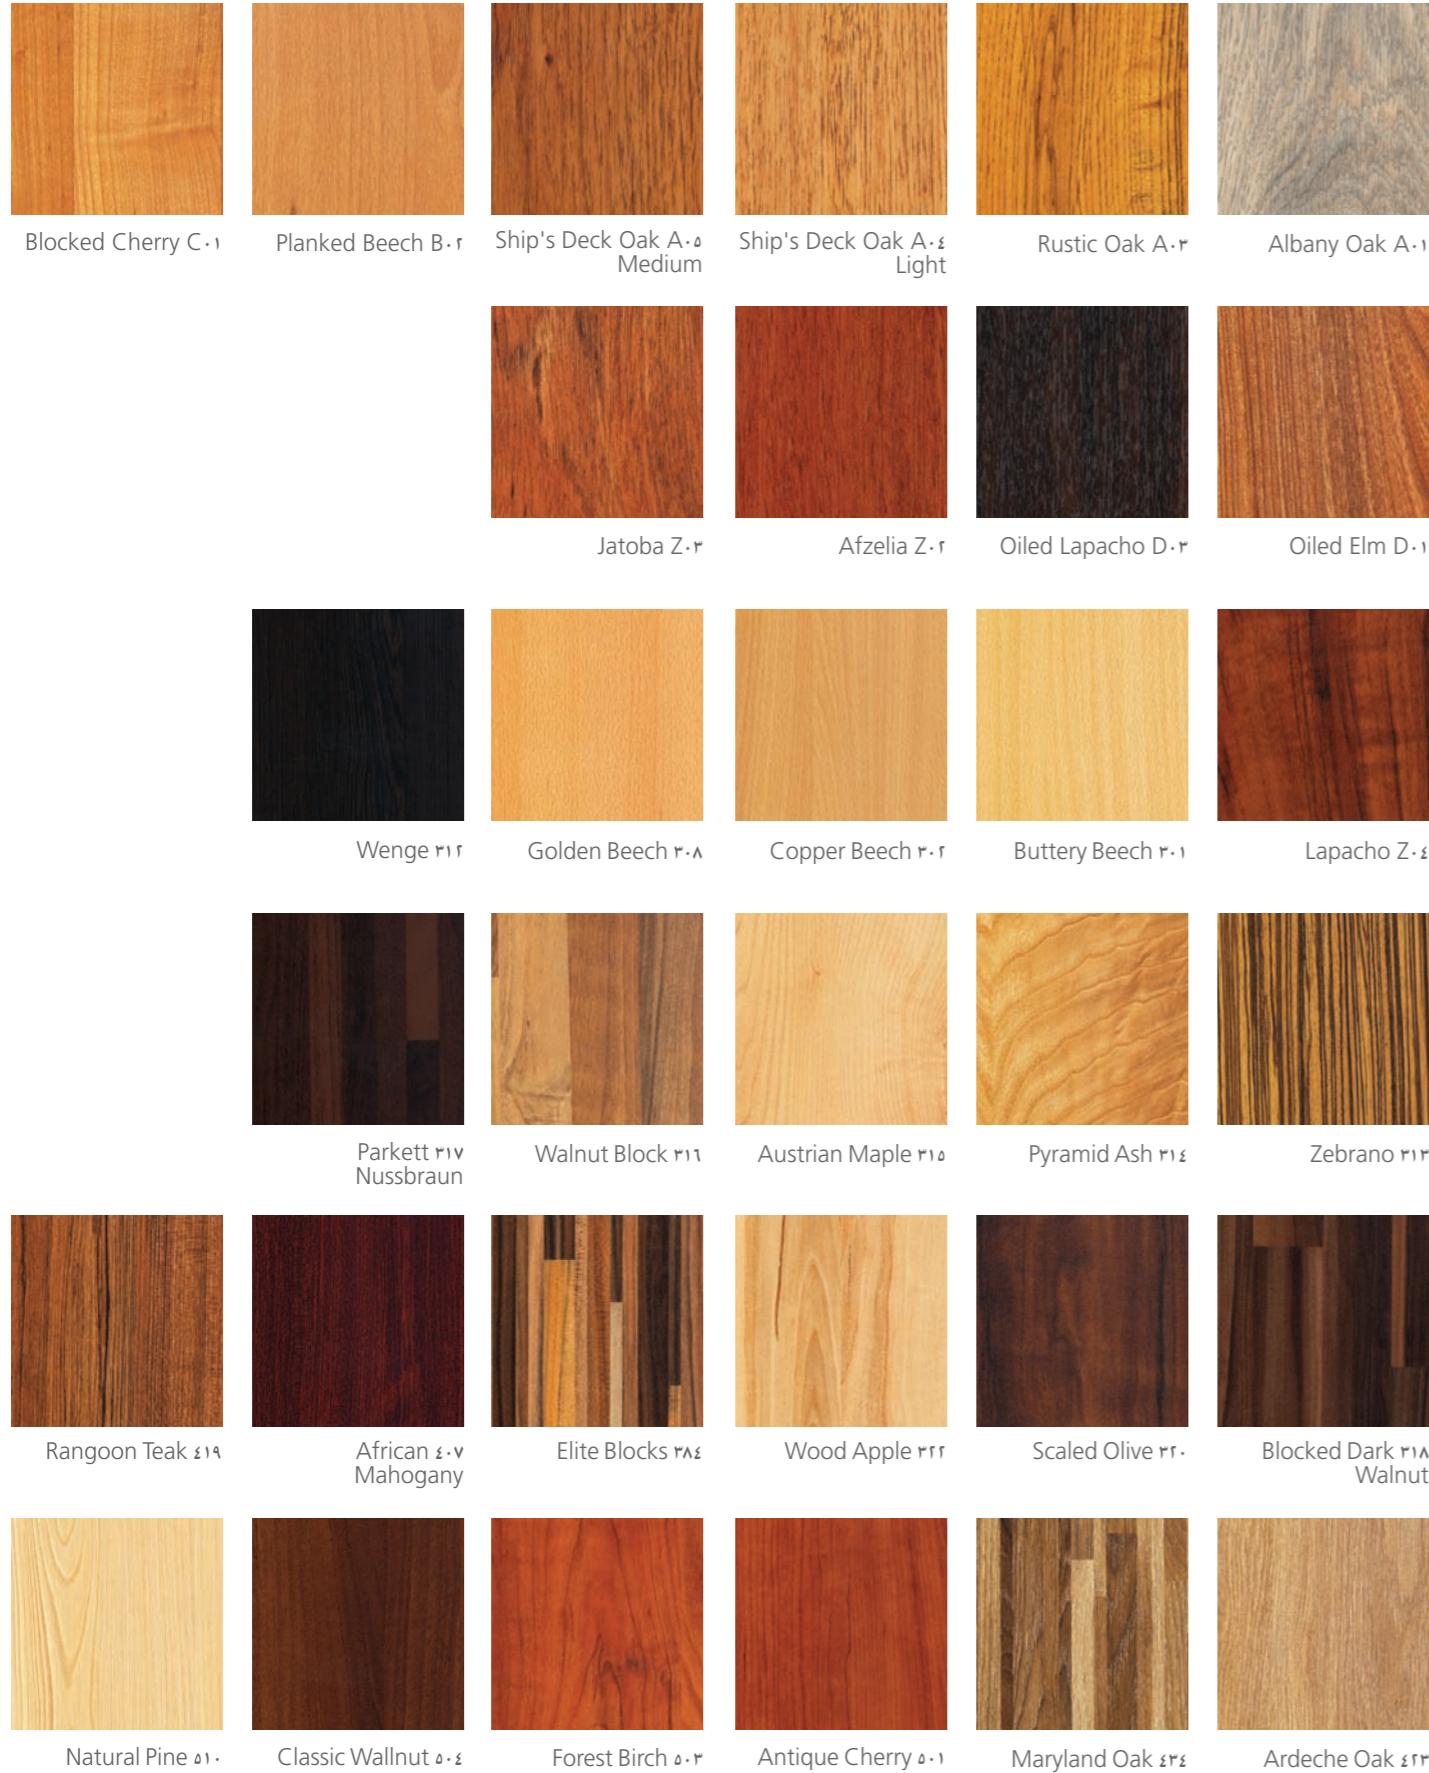


مميزات الباركيه

- تستعمل الشركة أفضل التقنيات الألمانية في التصنيع لإنتاج منتج ذو جودة عالمية، وموقع المصنع المميز يساهم في تقديم دعم فني متكامل، تصنيع وتسليم المنتجات بسرعة وبأفضل التكاليف.
- توفر المنتجات ضمن ألوان ونقشات وتصاميم عصرية حديثة و عديدة بحيث يصعب توفرها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
- يتم التصنيع تحت معيار الأيزو ٢٠٠٨:٩٠٠١ والتي تتوافق مع المعايير العالمية مثل المعايير المعتمدة الأوروبية (EN) والجمعية الأمريكية للفحوصات (ASTM).

- ميزات باركيه من موديكور:
- إستعمال التكنولوجيا والمواد الأولية الألمانية للخروج بأفضل منتج و بأفضل التكاليف
- تتكون من أربع طبقات: طبقة الحماية عالية المقاومة، ورق ديكور عالي الجودة، ألواح خشبية عالية الكثافة وطبقة موازنة
- توفر الباركيه بأكثر من أربعين لون عصري و بعيد من النقشات
- تتطابق الإكسسوارات مع الألوان المتوفرة
- مقاومة الخدوش مما يجعل باركيه من موديكور أقوى بثلاثين مرّة من الباركيه الخشب الطبيعي
- مقاومة النيران وبقع الحروق
- مقاوم للإهتراء والضربات والبقع والتشقق
- سهل التركيب والصيانة
- سهل التنظيف و لا يحتاج إلى صنفرة أو تلميع ولا يجمع الغبار
- كفالة تصل إلى عشرين عام

التشكيلة الجديدة

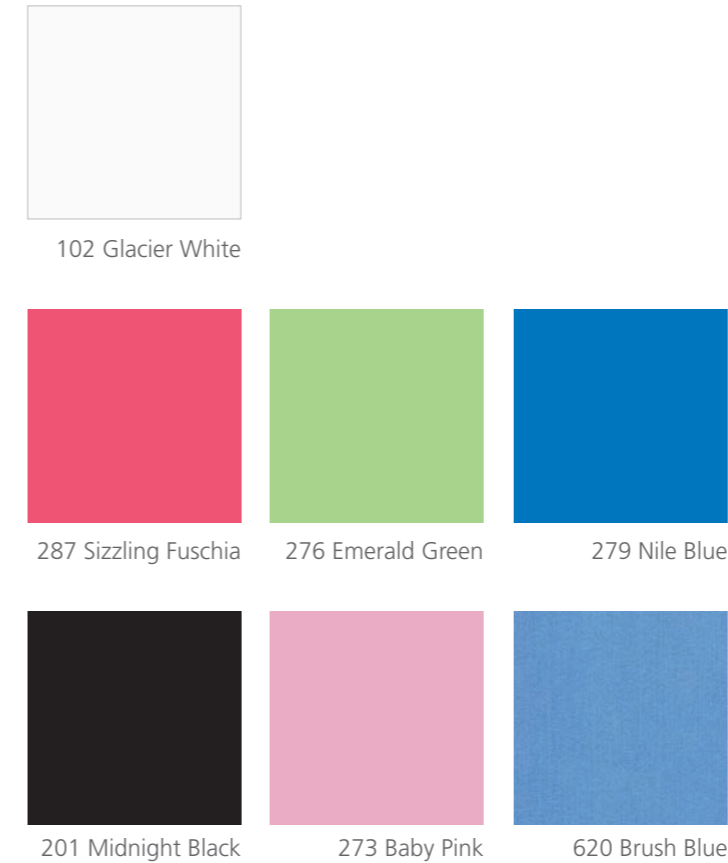

تعليمات تركيب أرضيات باركيه

تركيب بدون أي مواد لاصقة سوف تحصل على أفضل النتائج بسرعة وسهولة.

تعليمات هامة

للحصول على نتائج مرضية وتضمن لكم المحافظة على صلاحية الضمان:

- احفظ أرضيات باركيه في صناديق مغلقة بوضع أفقي وبدرجة حرارة طبيعية على الأقل ٤٨ ساعة قبل التركيب
- يجب التركيب على سطوح نظيفة مع التأكد بأن المسافة بين الأرضية والحائط هي ٨-٥ ملم
- لا يجب تركيب الأرضية على سطوح مبللة أو رطبة مثل الحمامات أو الغرف التي تحتوي على فتحة مجاري
- لحماية الأرضية بعد التركيب ينصح بوضع منشفة أرجل أمام المنافذ المؤدية لها كالأبواب
- كما يحيد وضع قطع حماية على أرجل الأثاث وذلك تفادياً للخدوش

تحضير التركيب

لا يجب تثبيت الأرضية بالخبراء. سوف تتمدد الأرضية مع تغيرات درجة الحرارة لذا ينصح دائماً بترك مسافة (٨-٥) ملم بين السطح والحائط أو أي شيء مثبت في الأرض، كما هو الحال مع جوانب الغرفة أو فتحة الأبواب والخارج.

في حال زاد طول الأرضية عن ٢م وعرضها عن ٨م وتحتوي على نظام تدفئة أرضية فيجب أن تكون الأرضية جافة ومعدل درجة حرارتها ١٨ درجة مئوية، وتأكد من ترك مسافة ما يعادل ٣ ملم لكل مترين ١,٢ ملم لكل ربع متر، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالموزع.

يمكن تركيب ألواح أرضية باركيه لجميع الأسطح كالخشب والفنيل والأرضيات المشمعة والسيراميك، ويجب إزالة الموكيت والقماش منها قبل التركيب أما في ما يخص الأرضيات الأسمنتية الفينيلية فيجب وضع (٠,٢) من شريط البولي فيلين بسمك ٢٠٠ ملم مع التأكد من صلاحية الألواح وخلوها من الأضرار أو العيوب قبل التركيب.


التركيب

نبدأ دائماً بالزاوية اليسرى للغرفة وحافة التركيب تكون مقابلة للجدار مع التأكد دائماً من وضع مسلفة بين الجدار والأرضية لكونها قابلة للتمدد.

تركيب القطع بزاوية ٣٠ درجة وتدفع بسهولة إلى أسفل حيث تقفل تلقائياً، نبدأ دائماً باللوح القصير ونثبت به اللوح الطويل مع ما يناسب شكل السطح وتناغم الألواح ويمكن استخدام اللوح المقطوع الزائد مع بداية كل صفة.

إضغط الحواف قبل حنيها للأسفل ثم ثبت الألواح بالترتيب كما هو موضح في الشكل رقم ٨، وتستخدم الحواف من الجانب المقطوع لبداية الصف التالي مع التأكد دائماً أن نهاية كل حافة أكبر من ٢٠٠ ملم.

الأكسسوارات

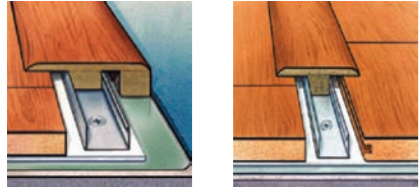

شكل التحول




شكل المتحرك



شكل الدرج



شكل الجنب

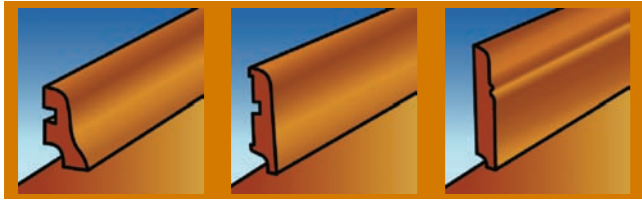

شكل الحافة

الصيانة

للنظافة العادية نستخدم المكنسة الكهربائية أو اليدوية وعند الحاجة يمكن الإستعانة بقطعة قماش رطبة وبعض المظهرات الخفيفة.

لا تستخدم أبداً المنظفات بالماء أو البخار ولا تلمع أو تفرك الأرضية أبداً لإزالة الأوساخ المستعصية ويكن رش المنظفات البسيطة وتفرك بمنشفة قطنية، لأي معلومات إضافية يمكن زيارتنا على موقعنا الإلكتروني.

